


LE-G

LE-G okapní lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění dilatujícího spoje mezi zakládací lištou a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- lišta z tvrdého PVC
- lepicí páska z polypropylenové fólie
- sklovláknitá síťovina vyhovující ETAG 004

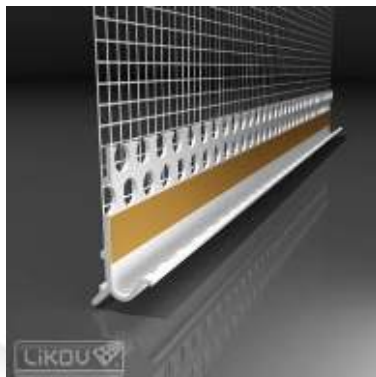

Použití a výhody:

- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací lištu
- lišta svou výraznou okapnicí zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému, zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- konstrukčně a pohledově dokonalé zakončení a uzavření systému
- snadné začistění omítek a vytvoření esteticky dokonalé hrany

Návod k použití:

Na hliníkovou zakládací lištu nasuneme izolant, na kterém máme předem nanesené lepidlo a nalepíme jej na zeď. Sejmeme ochrannou fólii z lepicí pásky a Okapnici LO nalepíme na přední hranu zakládací lišty. Naneseme stěrkovou maltu na izolant min. do výše 10 cm od spodní hrany. Do malty zatlačíme tkaninu lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladovat na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C Transport ve vodorovné poloze


Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byly uděleny certifikáty č. 060-040966, 060-041339 a značka „Q“, která potvrzuje vysokou kvalitu



Technické údaje:

	Rozměry [mm]
Délka lišty	2500
Šířka síťoviny	100
Ostatní rozměry	viz výkres
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

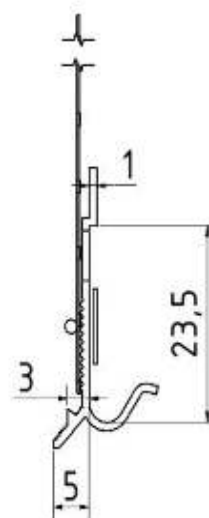

Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com